


D-400-XT Taladradora y Roscadora Universal



D-400-XT Especificaciones Técnicas	
Velocidad del motor (con carga)	75-110 rpm (engranaje 1) 113-200 rpm (engranaje 2) 220-320 rpm (engranaje 3) 390-570 rpm (engranaje 4)
Potencia del motor	2300W
Peso	55lbs (25kg)
Capacidad máxima de fresado	4" (100mm)
Capacidad máxima de taladrado	1-1/4" (31.75mm)
Tamaño máximo del grifo	1-1/4" (M30)
Carrera	9" (225mm)
Profundidad máxima de corte	4" (100mm)
Voltaje	115V, 50-60Hz 230V, 50-60Hz
Fuerza de sujeción magnética (superficie con un espesor de 25mm y una rugosidad Ra=1.25)	4045 ft lbs (1800N)
Dimensiones de la base magnética	4.3" x 8.7" x 2" 110mm x 220mm x 50mm
Grosor mínimo del lugar de trabajo	3/8" (10mm)
Husillo	MT3
Portaherramientas	3/4" (19mm) ó 1-1/4" (32mm) Weldon
Número de parte 115V, 50-60Hz	SM-D-400XT
Número de parte 230V, 50-60Hz	SM-D-400XT-230

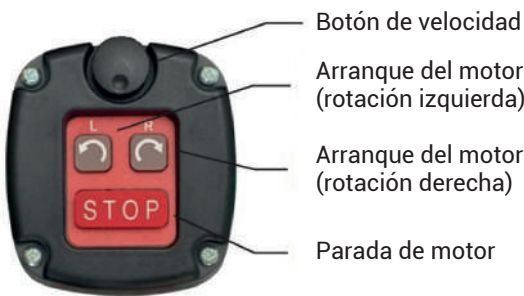

- Botón de velocidad
- Arranque del motor (rotación izquierda)
- Arranque del motor (rotación derecha)
- Parada de motor

	Estado Operativo del Taladro		Verde fijo	Listo para funcionar (verde fijo)
			Blanco fijo	Funcionamiento normal (blanco fijo)
			Rojo fijo	Sobrecalentamiento del motor (rojo fijo)
			Azul fijo	Parada de emergencia/sobrecarga (azul fijo)
			Violeta fijo	Parada de emergencia/baja adherencia (violeta fijo)
	Información de Seguridad		Verde intermitente	Adherencia inadecuada (verde intermitente)
			Azul intermitente	Casi sobrecarga (azul intermitente)
	Diagnósticos		Rojo parpadeante a azul	Parada de emergencia/caída de tensión rojo parpadeante a azul)
			Rojo pasa a verde	Parada de emergencia/escobillas desgastadas (rojo pasa a verde)